


Cap. 13 Aleggeria feroneriei

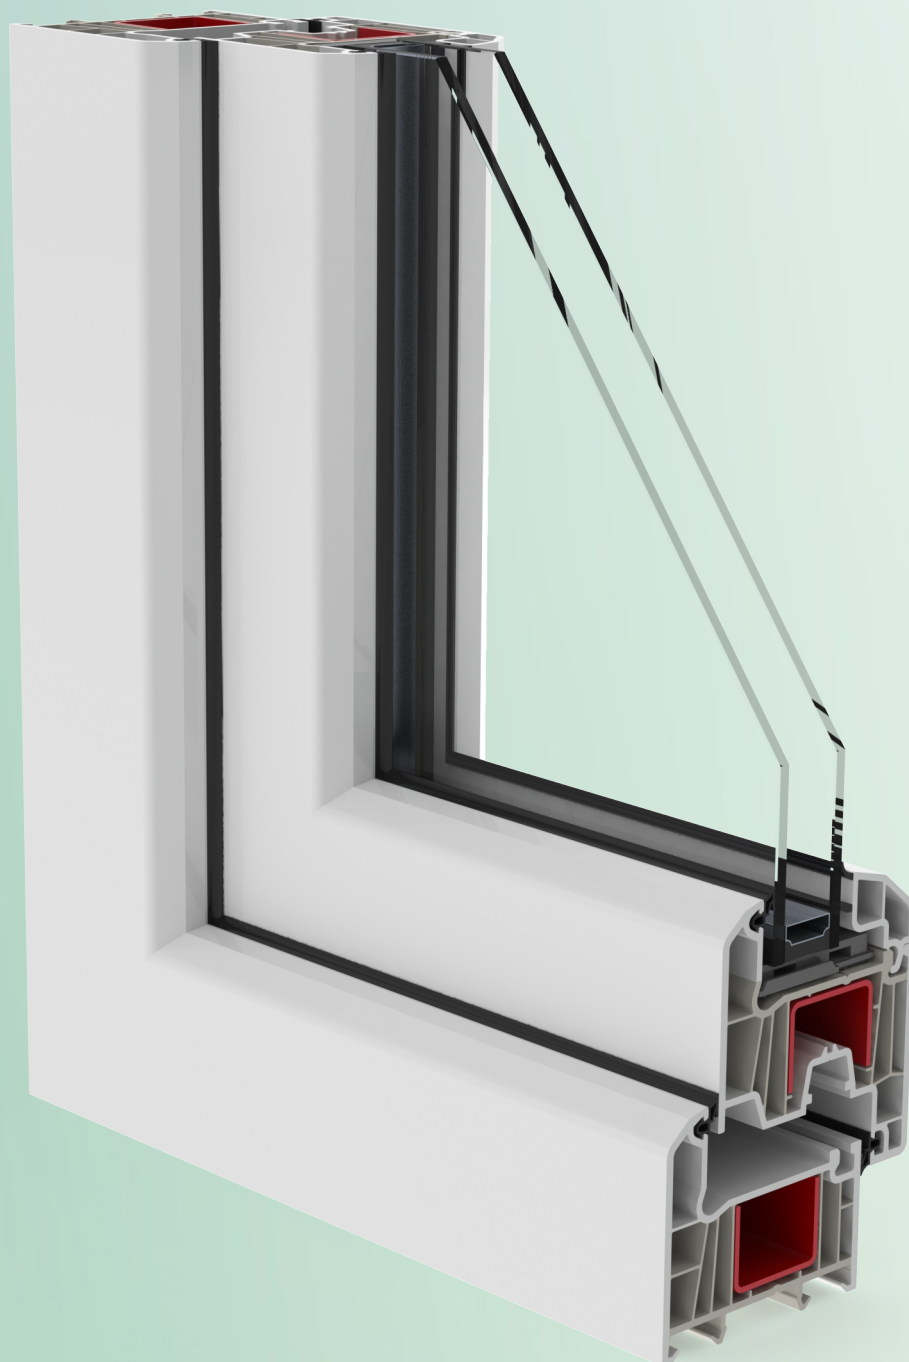

Cap.13 Instructiuni privind alegerea feroneriei

Feroneria folosita pentru seria SOLID 700 este cea folosita in mod normal pentru tamplaria din pvc. Ea poate fi configurata pentru diverse tipuri de deschidere: oscilanta, oscilo-batanta, batanta, paralel - basculant culisanta, armonica etc. si pentru diverse tipuri si forme constructive.

Feroneria este ingropata in profilul cercevea intr-un canal cu latimea de 16,2 mm, actionarea acesteia facandu-se din maner.

Piese componente ale feroneriei trebuie sa fie confectionate din otel de inalta calitate si din aliaje de zinc turnate, galvanizate si cromate. Sistemul de balamale trebuie sa permita reglajul pe trei directii.

In alegerea tipului de feronerie trebuie sa se tina seama de urmatoorii parametrii specificati in desen:

