


Anexa 1 - Indicații privind alegerea feroneriei

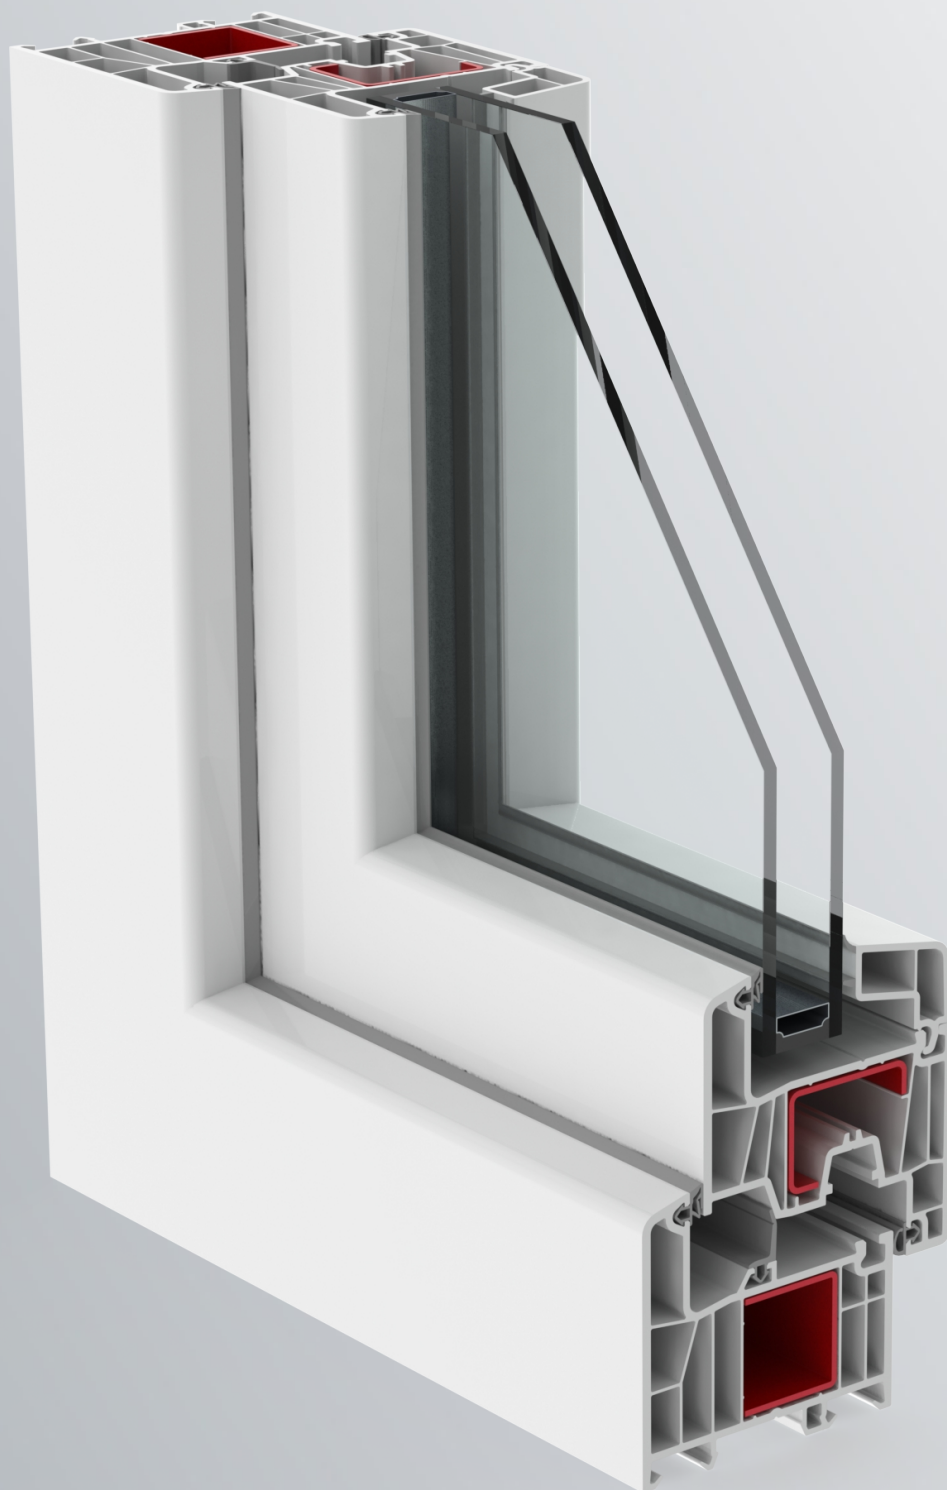


Anexa 1 - Indicații privind alegerea feroneriei

Feroneria folosită pentru seria EcoLux este cea folosită în mod normal pentru tâmplăria din pvc. Ea poate fi configurată pentru diverse tipuri de deschidere: oscilantă, oscilo-batantă, batantă, paralel - basculant culisantă, armonică etc. și pentru diverse tipuri și forme constructive.

Feroneria este îngropată în profilul cercevea într-un canal cu lățimea de 16,2 mm, acționarea acesteia făcându-se din mâner.

Piese componente ale feroneriei trebuie să fie confecționate din oțel de înaltă calitate și din aliaje de zinc turnate, galvanizate și cromate. Sistemul de balamale trebuie să permită reglajul pe trei direcții.

În alegerea tipului de feronerie trebuie să se țină seama de următorii parametri specificați în desen:

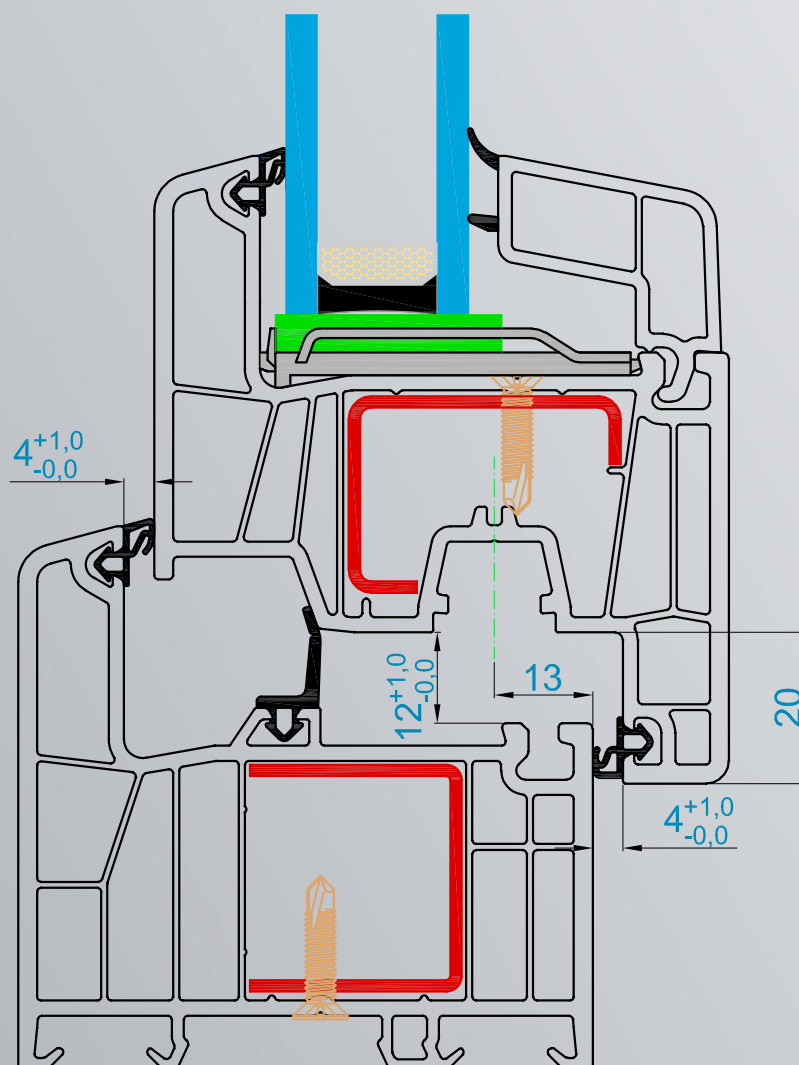

Anexa 1 - Indicații privind alegerea feroneriei

În funcție de producătorul de feronerie, piesele de blocare și de închidere ce se vor folosi la seria SOLID 800 sunt cele din tabelul de mai jos.

Producător	Blocator fereastră standard	Blocator fereastră securitate	Blocator fereastră pentru oscilație	Blocator închizător montant mobil	Blocator montant mobil	Balama ascunsă ramă	Blocator cu bilă pentru uși de balcon	Contraplaca ușă un canat	Contraplaca ușă două canate	
G-U	9-45847-00-0-1	9-42586-00-0-1	6-27831-06-0-1	9-42972-00-0-1	E-13534-12-0-1	9-40866-00-0-1	K-17747-00-0-1	6-37930-1-R(L)-1	-----	
ROTO	332438	348410	256784	263683	260359	606607	483496	6-37930-1-R(L)-1	-----	
SIEGENIA	TRSM0030	TRSK0790	706411	TRSB0030	-----	TRZM7150	709290	3498739/3498740	3483195/3483196	
MACO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
AXOR	A7011-13-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03	-----	A7057-13-N03	A7046-13-N03	D6001-13-R(L)03	D6008-13-R03	
VORNE	V.2504.0102	V.3403.0102	V.3204.0102	V.3003.0102	V.3002.0102	A7057-13-N03	V.7002.0102	V.3801.0X02	V.3819.0R(L)02	